



**IRON CAT**<sup>®</sup>

SDA CORP S.A.C  
RUC: 20563152177

## ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PEDROLLO TOP3



La bomba de serie TOP es adecuada para el drenaje de **aguas claras** sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de uso y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y el doble sello en el eje.

Son aconsejables en situaciones de emergencia para el vaciado de pequeños locales inundados (cantinas, garajes, etc.), vaciado de aguas residuales provenientes de lavavajillas y lavadoras y para el vaciado de posos de recojida.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| FABRICANTE                   | PEDROLLO                           |
| MODELO                       | TOP3                               |
| VOLTAJE                      | 127 V                              |
| MOTOR MONOFÁSICO             | 0.75 HP                            |
| CAUDAL                       | 360 L/MIN (21,6 M <sup>3</sup> /H) |
| TEMPERATURA DE LÍQUIDO       | HASTA +40 °C                       |
| APLICACIONES                 | DOMÉSTICO                          |
| USOS                         | DRENAJE, DESAGUES                  |
| MÁXIMA PROFUNDIDAD DE EMPLEO | 3 MTS BAJO NIVEL DE AGUA           |

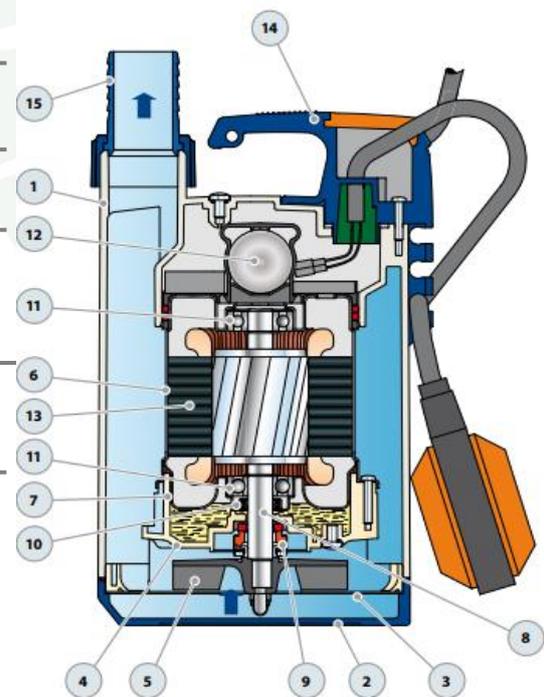
PEDIDOS AL:

 **9000-98-300**

 [www.ironcat.com.pe](http://www.ironcat.com.pe)  
 [ventas@ironcat.com.pe](mailto:ventas@ironcat.com.pe)

**IRON CAT**<sup>®</sup>SDA CORP S.A.C  
RUC: 20563152177**CARACTERISTICAS TOP3**

| POS. COMPONENTE                      | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS  |
|--------------------------------------|--|
| 1.- CUERPO BOMBA                     | Tecnopolímetro   |
| 2.- REJILLA DE ASPIRACIÓN            | Tecnopolímetro   |
| 3.- TAPA DE ASPIRACIÓN               | Acero inoxidable AISI 304  |
| 4.- DIFUSOR                          | Tecnopolímetro   |
| 5.- RODETE                           | Noryl GFN2V  |
| 6.- CAJA PORTAMOTOR                  | Acero inoxidable AISI 304  |
| 7.- TAPA MOTOR                       | Acero inoxidable AISI 304  |
| 8.- EJE MOTOR                        | Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104                                     |
| 9.- DOBLE SELLO                      | En el eje con cámara de aceite intercalada                               |
| 10.- ANILLO DE RETENCION             | Ø12 x Ø19 X H 5 mm   |
| 11.- RODAMIENTOS                     | 6201 ZZ / 6201 ZZ  |
| 12.- CONDENSADOR                     | 14 Uf - 450 VL    16 Uf - 250 VL   |
| 13.- MOTOR ELECTRICO                 | Monofásica 220 V - 60Hz<br>- Aislamiento: Clase F<br>- Protección: IP X8 |
| 14.- CABLE DE ALIMENTACIÓN           | De tipo "H07 RN-F"<br>Longitud estándar (5 metros)                       |
| 15.- VIROLA Y CONECTOR PARA MANGUERA | 35 Ømm   |

**PEDIDOS AL:** **9000-98-300** **www.ironcat.com.pe**  
 **ventas@ironcat.com.pe**